

liteXpress
Germany

**COMPETITION
SERIE**



LX0160AAA

- ALUMINIUMGEHÄUSE
- SPRITZWASSERGESCHÜTZT
- INKL. SCHLÜSSELANHÄNGER UND MARKEN-ALKALIBATTERIE



Max. Lichtstrom
72 Lumen

Max. Leuchtdauer
3 Std.

Max. Leuchtweite
50 m

TECHNISCHE DATEN*

	1 CREE Hochleistungs-LED
	1 Leuchtmodus
	72 Lumen
	3 Std.
	50 m
	Drehschalter (Lampenkopf)
	1 x 1,5 V AAA LR03 Marken-Alkalibatterie
	Gewicht: 28 g inkl. Batterien
	Maße: Länge 74 mm, Ø 16 mm

Max. Lichtstrom
130 Lumen

Max. Leuchtdauer
38 Std.

Max. Leuchtweite
150 m

TECHNISCHE DATEN*

	1 CREE Hochleistungs-LED
	2 Leuchtmodi
	HIGH: 130 Lumen LOW: 20 Lumen
	HIGH: 9 Std. LOW: 38 Std.
	HIGH: 150 m LOW: 18 m
	Endkappenschalter
	3 x 1,5 V AAA LR03 Marken-Alkalibatterien
	Gewicht: 121 g inkl. Batterien
	Maße: Länge 115 mm, Ø 34 mm


LX0312AAA

- ALUMINIUMGEHÄUSE
- SPRITZWASSERGESCHÜTZT
- INKL. METALLCLIP UND MARKEN-ALKALIBATTERIEN



LX0212AAA

- ALUMINIUMGEHÄUSE
- SPRITZWASSERGESCHÜTZT
- INKL. METALLCLIP UND MARKEN-ALKALIBATTERIEN

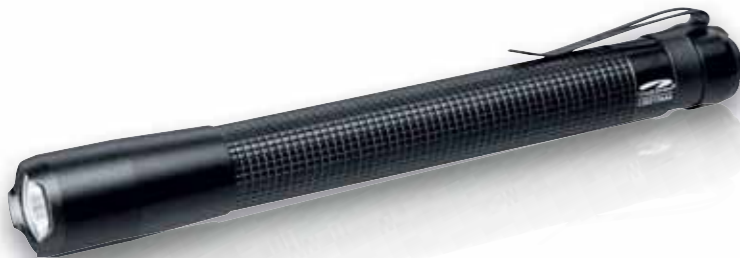

Max. Lichtstrom
120 Lumen

Max. Leuchtdauer
2 Std.

Max. Leuchtweite
70 m

TECHNISCHE DATEN*

	1 CREE Hochleistungs-LED
	2 Leuchtmodi
	HIGH: 120 Lumen LOW: 30 Lumen
	HIGH: 1,4 Std. LOW: 2 Std.
	HIGH: 70 m LOW: 30 m
	Endkappenschalter
	2 x 1,5 V AAA LR03 Marken-Alkalibatterien
	Gewicht: 56 g inkl. Batterien
	Maße: Länge 134 mm, Ø 17 mm

Max. Lichtstrom
310 Lumen

Max. Leuchtdauer
39 Std.

Max. Leuchtweite
220 m

TECHNISCHE DATEN*

	1 CREE Hochleistungs-LED
	2 Leuchtmodi
	HIGH: 310 Lumen LOW: 25 Lumen
	HIGH: 4,5 Std. LOW: 39 Std.
	HIGH: 220 m LOW: 20 m
	Endkappenschalter
	3 x 1,5 V AAA LR03 Marken-Alkalibatterien
	Gewicht: 166 g inkl. Batterien
	Maße: Länge 137 mm, Ø 39 mm

LX0322AAA

- ALUMINIUMGEHÄUSE
- SPRITZWASSERGESCHÜTZT
- INKL. METALLCLIP UND MARKEN-ALKALIBATTERIEN



LX0225AA

- ALUMINIUMGEHÄUSE
- SPRITZWASSERGESCHÜTZT
- INKL. METALLCLIP UND MARKEN-ALKALIBATTERIEN



Max. Lichtstrom
285 Lumen

Max. Leuchtdauer
4,5 Std.

Max. Leuchtweite
170 m

TECHNISCHE DATEN*

	1 CREE Hochleistungs-LED
	2 Leuchtmodi
	HIGH: 285 Lumen LOW: 40 Lumen
	HIGH: 2 Std. LOW: 4,5 Std.
	HIGH: 170 m LOW: 35 m
	Endkappenschalter
	2 x 1,5 V AA LR6 Marken-Alkalibatterien
	Gewicht: 138 g inkl. Batterien
	Maße: Länge 169 mm, Ø 29 mm

Max. Lichtstrom
420 Lumen

Max. Leuchtdauer
70 Std.

Max. Leuchtweite
280 m

TECHNISCHE DATEN*

	1 CREE Hochleistungs-LED
	2 Leuchtmodi
	HIGH: 420 Lumen LOW: 25 Lumen
	HIGH: 1,8 Std. LOW: 70 Std.
	HIGH: 280 m LOW: 20 m
	Endkappenschalter
	4 x 1,5 V AAA LR03 Marken-Alkalibatterien
	Gewicht: 220 g inkl. Batterien
	Maße: Länge 145 mm, Ø 43 mm

LX0435AAA

- ALUMINIUMGEHÄUSE
- SPRITZWASSERGESCHÜTZT
- INKL. METALLCLIP UND MARKEN-ALKALIBATTERIEN



* Technische Angaben sind Durchschnittswerte, die bedingt durch Toleranzen (Bauteile, Batterien) um +/- 15% abweichen können. Maximale Leuchtdauer im Leuchtmodus LOW gemessen bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

* Technische Angaben sind Durchschnittswerte, die bedingt durch Toleranzen (Bauteile, Batterien) um +/- 15% abweichen können. Maximale Leuchtdauer im Leuchtmodus LOW gemessen bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

LX0350C

- ALUMINIUMGEHÄUSE
- SPRITZWASSERGESCHÜTZT



Max. Lichtstrom
525 Lumen



Max. Leuchtdauer
260 Std.



Max. Leuchtweite
350 m

TECHNISCHE DATEN*

	1 CREE Hochleistungs-LED
	2 Leuchtmodi
	HIGH: 525 Lumen LOW: 100 Lumen
	HIGH: 4 Std. LOW: 260 Std.
	HIGH: 350 m LOW: 65 m
	Endkappenschalter
	3 x 1,5 V C-Cell LR14 Marken-Alkalibatterien ¹⁾
	Gewicht: 422 g inkl. Batterien
	Maße: Länge 230 mm, Ø 45 mm

¹⁾Batterien nicht in Lieferumfang enthalten



LX0360D

- ALUMINIUMGEHÄUSE
- SPRITZWASSERGESCHÜTZT



Max. Lichtstrom
620 Lumen



Max. Leuchtdauer
370 Std.



Max. Leuchtweite
400 m

TECHNISCHE DATEN*

	1 CREE Hochleistungs-LED
	2 Leuchtmodi
	HIGH: 620 Lumen LOW: 120 Lumen
	HIGH: 4,5 Std. LOW: 370 Std.
	HIGH: 400 m LOW: 80 m
	Taktischer Schalter
	3 x 1,5 V D-Cell LR20 Marken-Alkalibatterien ¹⁾
	Gewicht: 820 g inkl. Batterien
	Maße: Länge 320 mm, Ø 62 mm

¹⁾Batterien nicht in Lieferumfang enthalten



© LiteXpress GmbH, Germany | 10/2015

* Technische Angaben sind Durchschnittswerte, die bedingt durch Toleranzen (Bauteile, Batterien) um +/- 15% abweichen können. Maximale Leuchtdauer im Leuchtmodus LOW gemessen bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.



liteXpress.com

DE-AT: **LiteXpress GmbH** • Dülmener Straße 92 • DE-48653 Coesfeld • Telefon +49-(0)2541-967870 • Telefax +49-(0)2541-967871 • vertrieb@liteXpress.de • www.liteXpress.de
CH: **OFFICE FACTORY AG** • Alpenblickstrasse 7 • CH-8853 Lachen • Telefon +41-55-4517272 • Tefefax +41-55-4517270 • kontakt@office-factory.com • www.office-factory.com
CZ: **LiteXpress s.r.o.** • Nad Mezi 357/2 • CZ-Zdiby-Premysleni, 25066 • Telefon +420-283085162 • Telefax +420-220612329 • litexpress@email.cz • www.liteXpress.cz
SK: **liteXpress s.r.o.** • Tulska 5318/69 • SK-Banská Bystrica, 97404 • Telefon +421-48-4161407 • Telefax +421-48-4161407 • litexpress@litexpress.sk • www.liteXpress.sk